


Installatie-automaat 3P+N

- Hoge selectiviteit met betrekking tot voorzekering door geringe doorlaatenergie
- Dubbele comfortklem lift/raam boven en onder
- Voldoet aan de eisen van de isolatiecoördinatieklasse, contactafstand ≥ 4 mm, voor veilige elektrische scheiding




Schakelschema



Technische gegevens


elektrisch		mechanisch	
Uitvoeringen conform	IEC/EN 60898	Kapinbouwmaat	45 mm
Nominale spanning	230/400 V AC	Inbouwbreedte	17,5 mm per pool
Nominale frequentie	50/60 Hz	Beschermingsgraad	IP20
Nom. schakelvermogen Conform IEC/EN 60898	6 kA	Klemmen boven en onder	Raam/liftklemmen
Karakteristiek	B, C	Aansluitdoorsnede	1 - 25 mm ²
Toelaatbare voorzekering	max. 100 A gL	Klemaandraaimoment	2 - 2,4 Nm
Selectiviteitsklasse	3		
Levensduur	≥ 8.000 standwisselingen		
Netspanningsaansluiting	willekeurig (boven/onder)		

Afmetingen (mm)

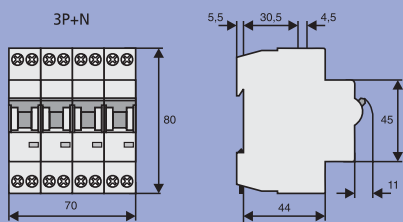

Afschakelkarakteristiek (IEC/EN 60898)

Afschakelkarakteristiek B



Afschakelkarakteristiek C

