


INSTALLATIESTRIP


montagehandleiding

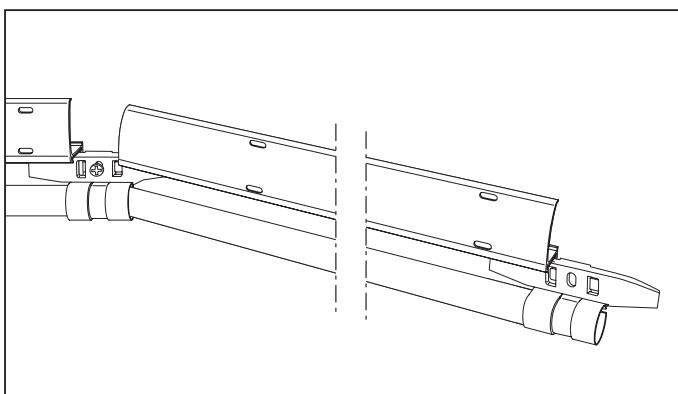


PATENTED

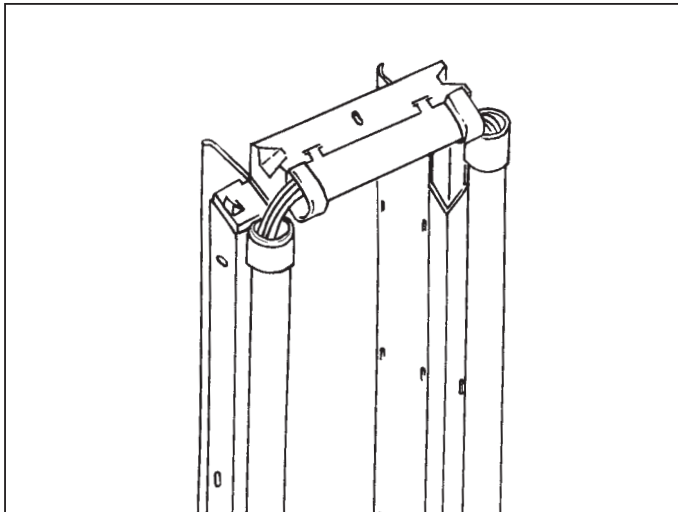


INSTALLATIESTRIP

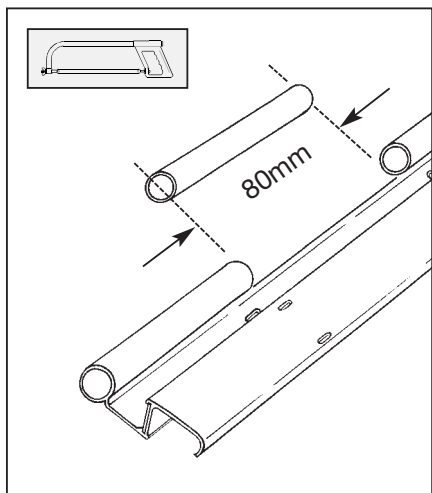


1.

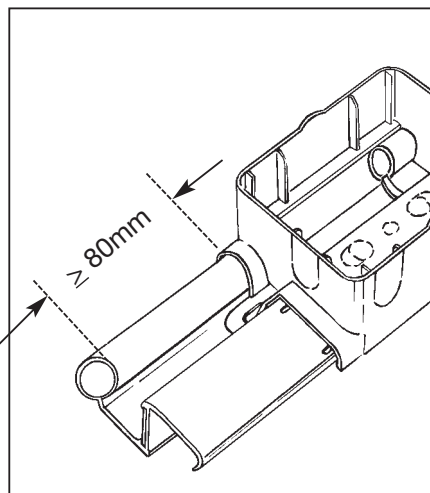


2.

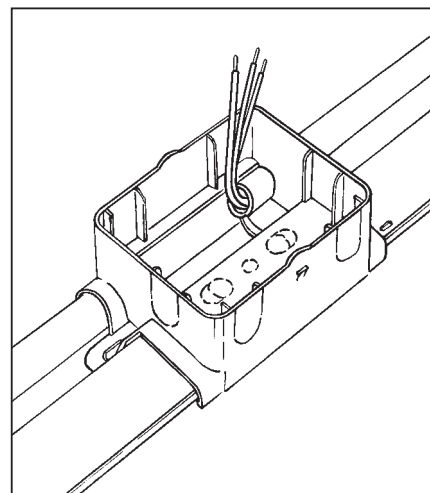


3.

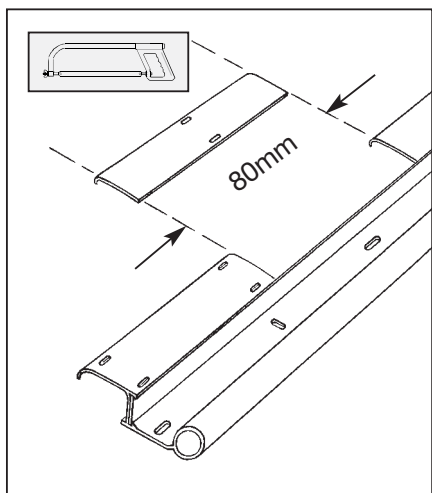


4.

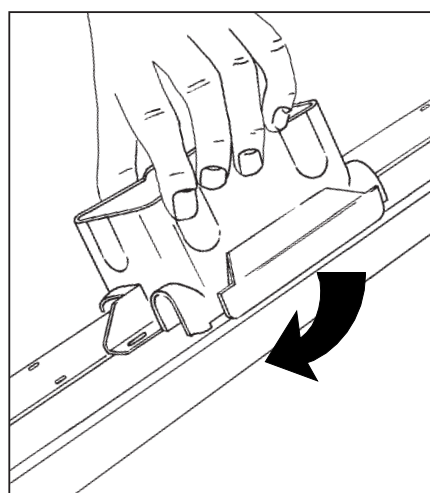


5.

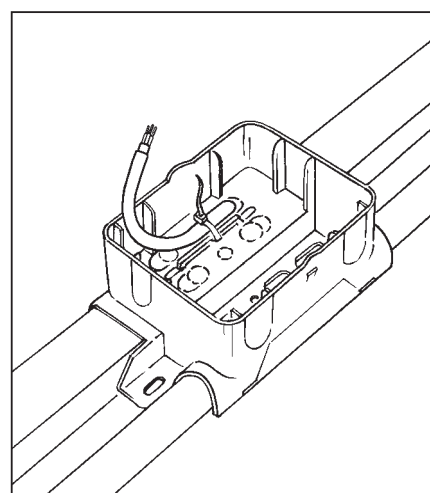

6.

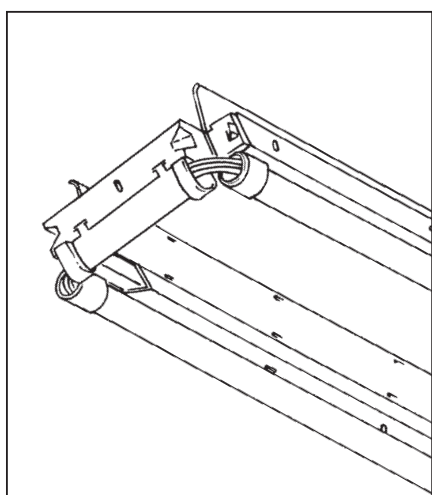


7.

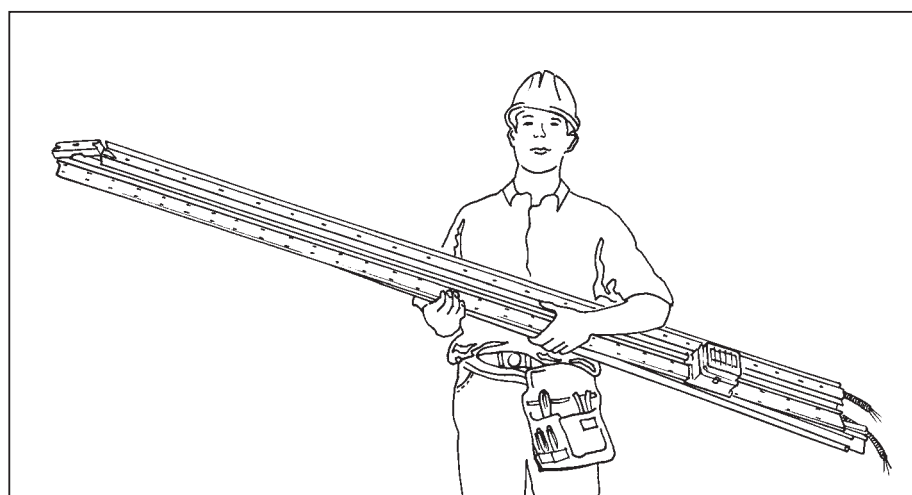


8.


INSTALLATIESTRIP

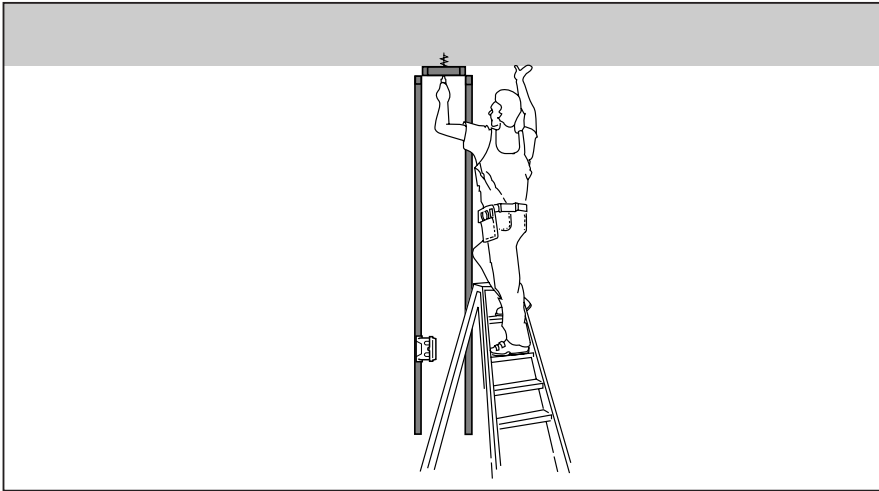

9.

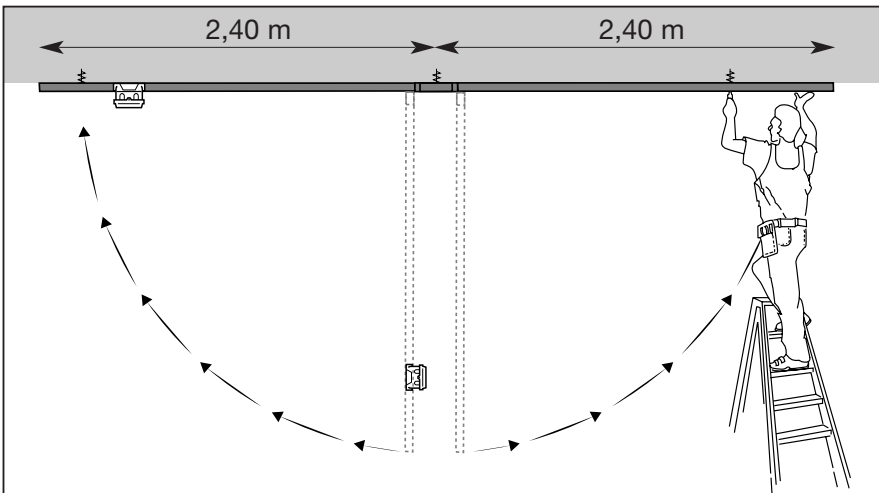


10.

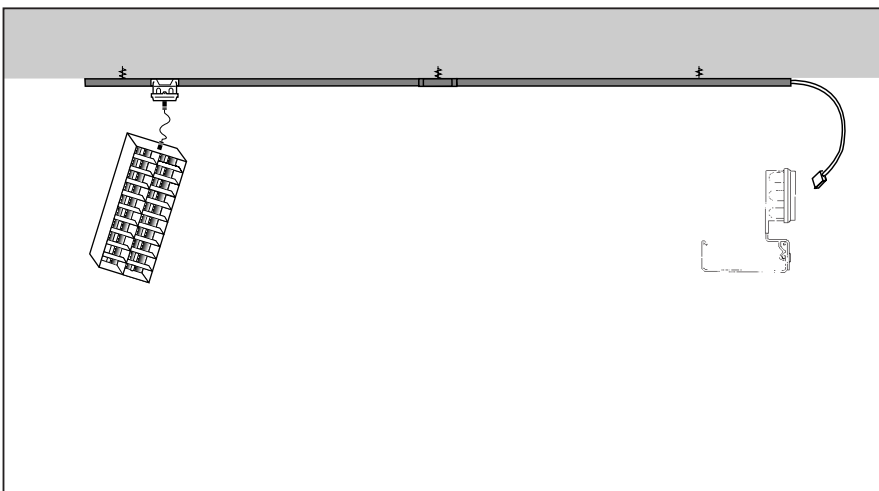


11.


INSTALLATIESTRIP

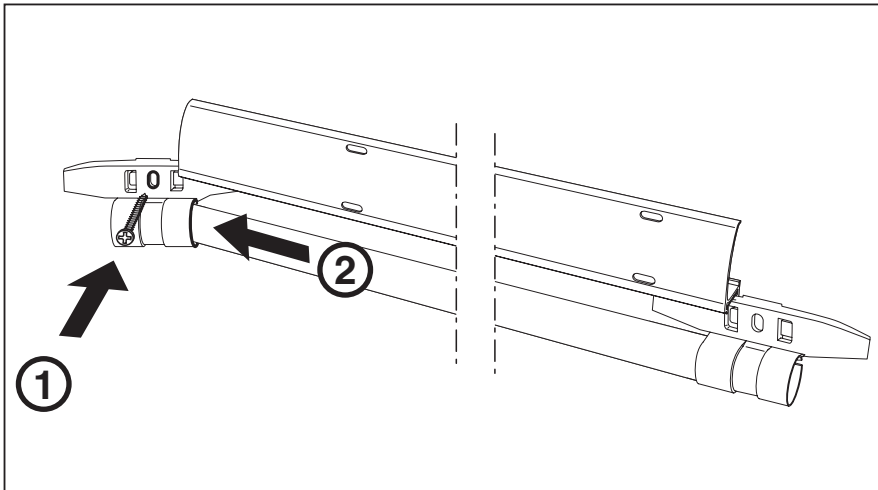

12.

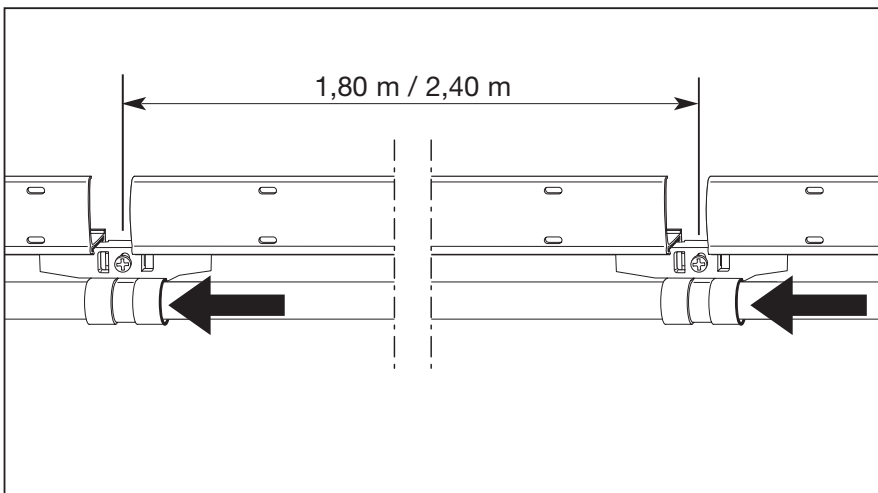

13.

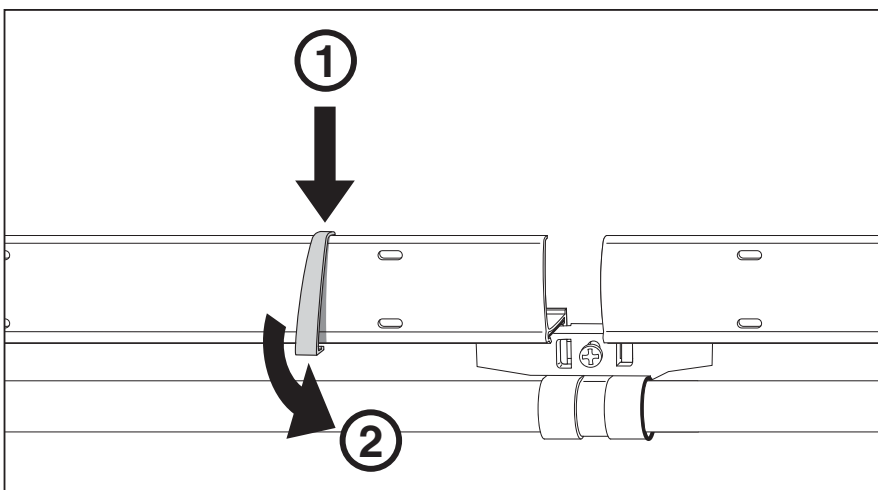

14.

- Gebruikstemperatuur
- 5°C tot 60°C
- IP20
- Maximaal 3 kabels XmvK
of YmvK 5 x 2,5 mm² in
het kabelcompartiment.
- Het kabelcompartiment is
in de zin van de
NEN 1010 tabel 52-B2
(bepaling toelaatbare
stroom) een ongeperfo-
reerde kabelbaan.